



PARMA12T

AANHANGBARE HOOGWERKER MET KNIK- EN TELESKOOPARM, VOOR WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE TOT 12 METER


STANDAARD UITRUSTING EN KLAAR VOOR GEBRUIK

- * 230V AC - voeding
- * Waterpas voor stabilisatie
- * Kogelkoppeling met oplooprem
- * Korf van 1,1x0,6 m
- * Starre hydraulische stabilisatoren met veiligheidsschakelaars
- * Proportionele hydraulische bedieningselementen
- * Nooddaling vanaf chassis



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105060482

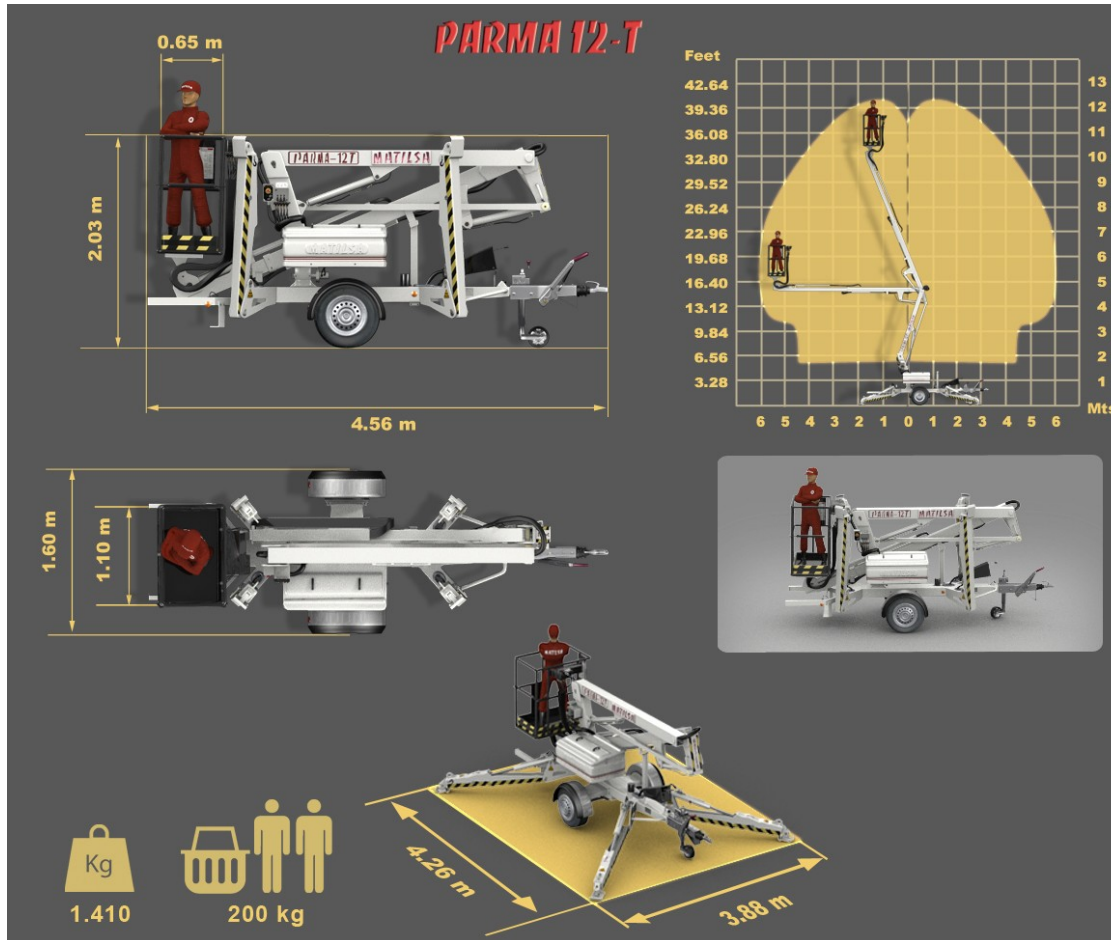

Optionele uitrusting

- 1 Stroomaansluiting in de korf
- 2 Daalalarm
- 3 Reservewiel
- 4 Verlichtingskit
- 5 Zwaailicht
- 6 Urenteller
- 7 Voedingsopties: één te kiezen
 - Alleen 230V AC
 - Alleen DC-batterijen
 - Alleen benzinemotor
 - Alleen dieselmotor
 - 230V AC + DC-batterijen
 - 230V AC + benzinemotor
 - 230V AC + dieselmotor
 - DC-batterijen + benzinemotor
 - DC-batterijen + dieselmotor
- 8 Automotive systeem op wielen
- 9 Zelfnivellerend systeem voor stabilisatoren
- 10 Geïsoleerde korf
- 11 Noodafdal in een liftmand
- 12 Hydraulische rotatie van de korf 150°
- 13 Lastbegrenzer in de korf
- 14 Steunplaten 40x35 cm
- 15 Stabilisator voor kogel- of ringkoppeling
- 16 Ringkoppeling
- 17 Start/stop verbrandingsmotor vanuit mand



1. Stroomaansluiting in de korf  Verlengkabel die door de binnenkant van de armen loopt en de 220V-stroom tot aan de kooi brengt. We moeten de machine op 220V aansluiten.	2. Daalalarm  Akoestisch signaal dat activeert wanneer de machine daalt. Waarschuwt bedieners om onbedoelde verplettering te voorkomen.	3. Reservewiel  Als de machine lekke banden krijgt, kunnen we deze vervangen door de reserveband. De afmetingen zijn 185 R14C 8PR4.	4. Verlichtingskit  Verlichtingsignalen die nodig zijn om op de openbare weg te rijden. Met dit accessoire leveren we de documenten om de aanhanger te registreren.	5. Zwaailicht  Waarschuwingslicht dat aangeeft dat de machine in bedrijf is. Voor werkzaamheden op de openbare weg.
6. Urenteller  Geeft de bedrijfsuren van de machine aan.	7. Voedingsopties  De machine is beschikbaar in 9 verschillende voedingsconfiguraties, met enkelvoudige of dubbele combinaties. Eén te kiezen.	8. Automotive systeem op wielen  De machine is op de bouwplaats te verplaatsen en te besturen met een enkele hendel, zonder duwen of slepen.	9. Zelfnivellerend systeem  Met één druk op de knop waterpast het systeem de machine automatisch. Bovendien blijven de knoppen voor handmatige bediening behouden.	10. Geïsoleerde korf  Het werkt als isolator tegen elektrische stromen. Het is vervaardigd met een beschermende metalen boog die in de polyestervezel is verwerkt. Isolatie van 1000V.
12. Hydraulische rotatie van de korf 150°  Hiermee kan de korf maximaal 150° om zijn as draaien voor een betere positionering in het werkgebied.	13. Lastbegrenzer in de korf  Elektronisch element dat het omhoog gaan verhindert als het gewicht in de korf is overschreden.	14. Steunplaten 40x35 cm  Het zijn platen metalen steun op de stabilisatoren van 40 x 35 cm die het steunoppervlak op de grond vergroten.	15. Stabilisator voor aanhangerkoppeling  Vermindert de swingend en trillingen, verbetert de stabiliteit en manoeuvreerbaarheid en verhoogt de veiligheid op de weg.	16. Ringkoppeling  Systeem gebruikt om de machine te laten slepen door industriële voertuigen die geen kogelkoppeling hebben.
				17. Start/stop vanuit mand  Met dit apparaat kan de verbrandingsmotor vanuit de mand worden gestart of gestopt.