

**AANHANGWAGEN HOOGWERKER MET KNIKARMEN VOOR WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE TOT 15 METER**

**STANDAARD UITRUSTING EN KLAAR VOOR GEBRUIK**

- \* 230V-voeding
- \* Waterpas voor stabilisatie
- \* Kogelkoppeling met olooprem
- \* Korf van 1,1x0,6 m
- \* Handmatige stabilisatoren met veiligheidsmicroswitches
- \* Proportionele hydraulische bedieningselementen
- \* Nooddaling vanaf chassis
- \* 90° jib voor betere luchttoegang




Management System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9105060482



**PARMA15**

**Optionele uitrusting**

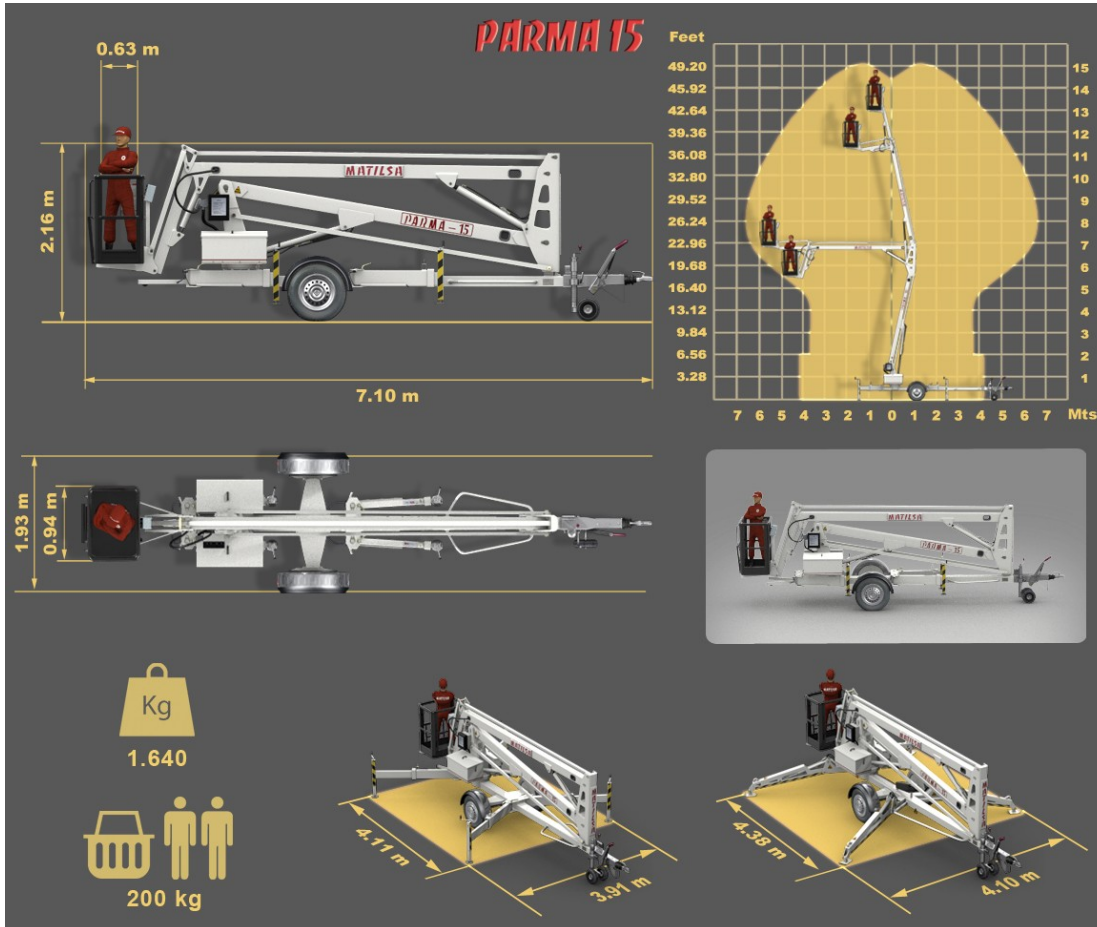

- 1 Stroomaansluiting in de korf
- 2 Daalalarm
- 3 Reservewiel
- 4 Zwaailicht
- 5 Urenteller
- 6 Verlichtingskit
- 7 Starre hydraulische stabilisatoren
- 8 Zelfnivellerend systeem voor stabilisatoren
- 9 Automotive systeem op wielen
- 10 Bi-energetisch: 230V + benzinemotor
- 11 Bi-energetisch: 230V + batterijen
- 12 Bi-energetisch: 230V + dieselmotor
- 13 Batterijvoeding
- 14 Bi-energetisch: batterijen + benzinemotor
- 15 Bi-energetisch: batterijen + dieselmotor
- 16 Geïsoleerde korf
- 17 IJzeren korf 1,4 x 0,7 m
- 18 Noodafdal in een liftmand
- 19 Lastbegrenzer in de korf
- 20 Hydraulische rotatie van de korf
- 21 Steunplaten 40 x 35 cm
- 22 Stabilisator voor kogel- of ringkoppeling
- 23 Ringkoppeling
- 24 Starten en stoppen verbrandingsmotor vanuit mand



### 1. Stroomaansluiting in de korf




Verlengkabel die door de binnenkant van de armen loopt en de 220V-stroom tot aan de kooi brengt. We moeten de machine op 220V aansluiten.

### 2. Daalalarm



Akoestisch signaal dat activeert wanneer de machine daalt. Waarschuwt bedieners om onbedoelde verplettering te voorkomen.

### 3. Reservewiel



Als de machine lekke banden krijgt, kunnen we deze vervangen door de reserveband. De afmetingen zijn 185 R14C 8PR4.

### 4. Zwaailicht



Waarschuwingslicht dat aangeeft dat de machine in bedrijf is. Voor werkzaamheden op de openbare weg.

### 5. Urenteller



Geeft de bedrijfsuren van de machine aan.

### 6. Verlichtingskit



Verlichtingsignalen die nodig zijn om op de openbare weg te rijden. Met dit accessoire leveren we de documenten om de aanhanger te registreren.

### 7. Hydraulische stabilisatoren



De hydraulische stabilisatoren zorgen ervoor dat de machine gemakkelijk en moeiteloos waterpas kan worden gezet.

### 8. Zelfnivellerend systeem



Met één druk op de knop waterpast het systeem de machine automatisch. Bovendien blijven de knoppen voor handmatige bediening behouden.

### 9. Automotive systeem op wielen



De machine is op de bouwplaats te verplaatsen en te besturen met een enkele hendel, zonder duwen of slepen.

### 10. Bi-energetisch: 230V + benzinemotor



Er kunnen twee verschillende voedingsbronnen worden gebruikt voor alle functies van de machine. In dit geval 230V AC + Honda benzinemotor.

### 11. Bi-energetisch: 230V + batterijen



Er kunnen twee verschillende voedingsbronnen worden gebruikt voor alle functies van de machine. In dit geval 230V AC + DC-batterijen.

### 12. Bi-energetisch: 230V + dieselmotor



Er kunnen twee verschillende voedingsbronnen worden gebruikt voor alle functies van de machine. In dit geval 230V AC + Khöler dieselmotor.

### 13. Batterijvoeding



Het kan alleen worden gebruikt met een DC-batterijvoeding. Het heeft een oplader.

### 14 y 15. Bi-energetisch: batterijen + diesel of benzinem.



Er kunnen twee verschillende voedingsbronnen worden gebruikt voor alle functies van de machine. In dit geval DC-batterijen + motor (diesel Khöler of benzine Honda).

### 16. Geïsoleerde korf



Het werkt als isolator tegen elektrische stromen. Het is vervaardigd met een beschermende metalen boog die in de polyestervezel is verwerkt. Isolatie van 1000V.

### 17. IJzeren korf 1,4 m




Het biedt meer werkruimte in de korf. Gemaakt van vierkante buis van 25 mm en met een roosterbodem.

### 18. Noodafdal in een liftmand



Het bestaat uit een handbediende pomp in de korf.

### 19. Lastbegrenzer in de korf




Elektronisch element dat het omhoog gaan verhindert als het gewicht in de korf is overschreden.

### 20. Hydraulische rotatie van de korf 150°



Hiermee kan de korf maximaal 150° om zijn as draaien voor een betere positionering in het werkgebied.

### 21. Steunplaten 40x35 cm



Het zijn platen metalen steun op de stabilisatoren van 40 x 35 cm die het steunoppervlak op de grond vergroten.

### 22. Stabilisator voor aanhangerkoppeling



Vermindert de swingend en trillingen, verbetert de stabiliteit en manoeuvreerbaarheid en verhoogt de veiligheid op de weg.

### 23. Ringkoppeling



Systeem gebruikt om de machine te laten slepen door industriële voertuigen die geen kogelkoppeling hebben.

### 24. Starten en stoppen vanuit mand



Met dit apparaat kan de verbrandingsmotor vanuit de mand worden gestart of gestopt.